
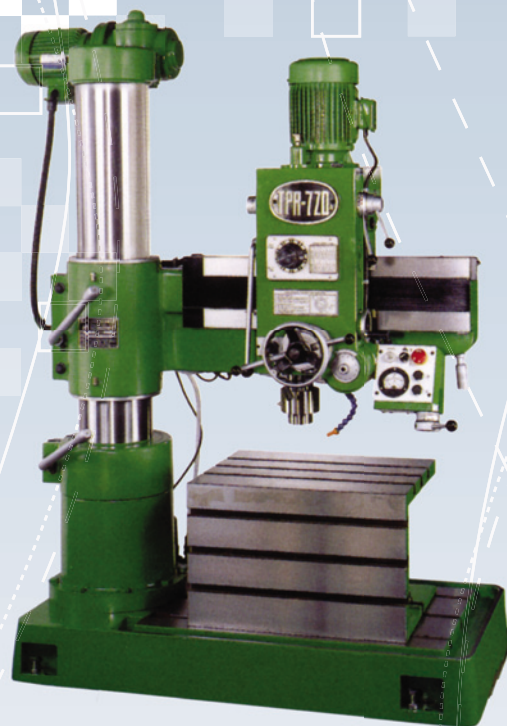


Радиально-сверлильные станки

Tailift TAI PIIN

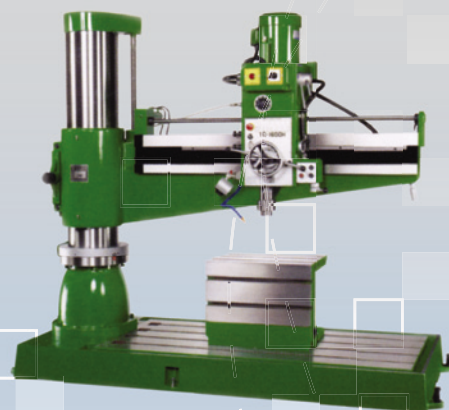

Санкт-Петербург,
194362, Старожиловская, д. 9,
Отдел продаж
тел.: +7 812 600 60 98,
(812) 927-88-03, 970-37-59
Инструментальный отдел
тел.: (812) 923-36-93,
(911) 769-41-26
Служба сервиса
тел.: (812) 635-70-91
irlen@irlen.ru

Москва
105187, ул. Вольная, д. 28, стр. 29 А,
тел.: (495) 786-77-24,
факс: (495) 786-77-25,
irlen@irlen-m.ru
Екатеринбург
620049, ул. Первомайская, д. 109,
тел.: (343) 383-44-80,
(919) 370-61-48,
(919) 370-61-38,
ekb@irlen.ru


Нижний Новгород
603074, Сормовское ш., д. 1, лит. Б,
тел.: (910) 144-77-16,
(910) 790-72-51, (831) 257-79-61,
факс: (831) 257-79-71,
nn@irlen.ru
Пермь
614068, ул. Кирова, д. 200,
тел./факс: (342) 236-31-10,
(342) 271-68-76, (902) 796-57-38,
perm@irlen.ru

Стандартное оснащение:

- Лампа освещения рабочей зоны;
- Система подачи СОЖ;
- Комплект инструмента для технического обслуживания станка.

Дополнительное оснащение:

- Кубический стол;
- Наклоняемый стол.

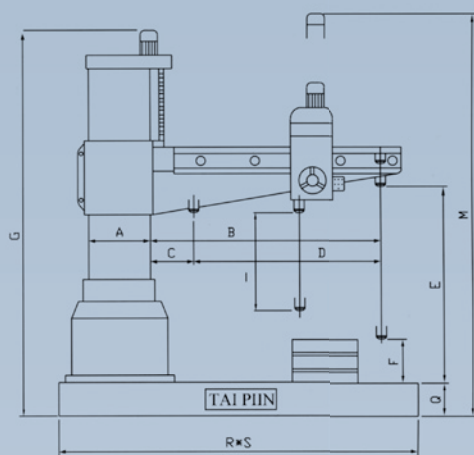

Модель		TPR-720A	TPR-820A	TPR-920A	TPR-1100	TPR-1230	
Диаметр колонны, мм		210			260	300	A
Расстояние от колонны до оси вращения шпинделя, мм		220÷750	220÷850	220÷950	280÷1100	340÷1170	C÷D
Перемещение шпиндельной бабки по траверсе, мм		530	630	730	820	890	D
Расстояние от рабочей поверхности до торца шпинделя, мм		260÷1060	350÷1210		470÷1270	490÷1370	F÷E
Вертикальное перемещение траверсы, мм		580	640		570	630	E-F-I
Рабочие размеры кубического стола, мм		600x445x380			635x520x 415		LxKxH
Габаритные размеры основания, ДхШхВ, мм		1260x640x160			1725x715 x180		RxSxQ
Внутренний конус шпинделя		MT#4					
Перемещение шпинделя, мм		220			230	250	I
Диапазон скоростей вращения шпинделя, (об/мин x количество ступеней)		88÷1500x6			44÷1500x12		
Диапазон подач шпинделя, мм/об.		0.05, 0.09, 0.15			0.05, 0.09, 0.15		
Мощность двигателя привода шпинделя, кВт		1.5			2.2(двухскоростной двигатель)		
Мощность помпы системы охлаждения, кВт		0.09					
Высота станка/при поднятой шпиндельной бабке, мм		1850/ 2170	2010/2320		2000/ 2530	2060/ 2780	G/M
Вес нетто, кг		1120	1200	1250	1800	2100	
Макс. диаметр сверления, мм	сталь	Ø32			Ø42		
	чугун	Ø50			Ø55		
Макс. диаметр резьбы, нарезаемой метчиком, мм	сталь	Ø25			Ø25		
	чугун	Ø32			Ø38		

Модель		TC-1250H	TC-1600H	TPR-1600H	TPR-2000H	TPR-C2500	
Диаметр колонны, мм		300	320	432		550	A
Расстояние от колонны до оси вращения шпинделя, мм		360÷1250	350÷1600	440÷1580	490÷2000	500÷2500	C÷D
Перемещение шпиндельной бабки по траверсе, мм		890	1250	1140	1510	2000	D
Расстояние от рабочей поверхности до торца шпинделя, мм		441÷1345	465÷1420	380÷1600	500÷1900	550÷2000	F÷E
Вертикальное перемещение траверсы, мм		630	680	850	1100	1000	E-F-I
Рабочие размеры кубического стола, мм		635 x 520 x 420	630 x 500 x 500	700 x 500 x 400	1000 x 800 x 500	1000 x 800 x 560	LxKxH
Габаритные размеры основания, ДхШхВ, мм		1785 x 785 x 190	2550 x 970 x 200	2480 x 1050x 210	2908 x 1102x250	3520 x 1400x320	RxSxQ
Внутренний конус шпинделя		MT#5				MT#6	
Перемещение шпинделя, мм		270		370		450	I
Диапазон скоростей вращения шпинделя, (об/мин x количество ступеней)		56÷1450x12		40÷1920 x 12 35÷1890 x 12		16÷1250 x 16	
Диапазон подач шпинделя, мм/об.		0.06 ,0.10 ,0.20		0.07÷0.96		0.04÷3.20	
Мощность двигателя привода шпинделя, кВт		3.7(двухскоростной двигатель)		5.6		7.5	
Мощность помпы системы охлаждения, кВт		0.09				0.2	
Высота станка/при поднятой шпиндельной бабке, мм		2080/ 2645	2186/ 2760	2660/ 3170	2960/ 3470	3850/ 3990	G/M
Вес нетто, кг		2300	3300	4600	5600	11000	
Макс. диаметр сверления, мм	сталь	Ø50		Ø65		Ø80	
	чугун	Ø60		Ø70		Ø100	
Макс. диаметр резьбы, нарезаемой метчиком. мм	сталь	Ø40		Ø50		Ø65	
	чугун	Ø50		Ø60		Ø75	

Примечание.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.